



Eco Polvos


IMPIEGO

- Aspirazione e filtrazione di polveri e trucioli di legno, plastica, carta e altri materiali asciutti e non incandescenti
- Particolarmente adatto per abbinamenti a bordo di macchine utensili per lavorazione del legno, plastica e materiali compositi

CARATTERISTICHE

- Struttura ancorata a basamento in lamiera, munito di ruote per una facile movimentazione anche a pieno carico su superfici livellate
- Girante bilanciata elettronicamente e calettata direttamente sull'albero
- Sacco superiore filtrante sostenuto da tubolare con anello terminale
- Sacco inferiore in materiale filtrante o nylon per lo stoccaggio dei residui aspirati
- Fornito completo di telesalvamotore

FUNZIONAMENTO

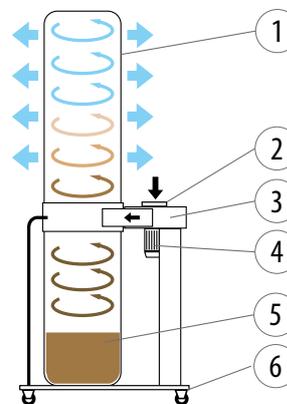

Polvos



1. Sacco filtrante
2. Ingresso aria
3. Ventilatore
4. Motore
5. Sacco di raccolta
6. Basamento con ruote

DATI TECNICI

Modello	POTENZA kW (2800 rpm)	PORTATA MAX m ³ /h	Ø ASPIR. mm	SUP. FILTRANTE m ²	MANICHE n Ø mm	SACCHI n Ø mm	CAPACITÀ l	RUMOROSITÀ dB(A)	DIMENSIONI mm	PESO
POLVOS [Versione con 1 filtro a manica Ø 500 mm, ht 1500 mm]										
POLVOS/S1	0,75	1600	150	2,6	1 500	1 500	215	77	1000 x 550 x 3000	56
POLVOS/S2	1,5	2100	180	2,6	1 500	1 500	215	78	1000 x 500 x 3000	56
POLVOS/S3	2,2	2300	180	2,6	1 500	1 500	215	79	1000 x 550 x 3000	58
POLVOS AP [Versione ad alta pressione, con 1 filtro a manica Ø 500 mm, ht 1500 mm]										
POLVOSS3/AP	2,2	800	150*	2,6	1 500	1 500	215	78	1000 x 500 x 3000	56
POLVOS CART [Versione con 1 filtro a cartuccia, per polveri di levigatura, con pulizia manuale della cartuccia]										
POLVOS/CART	2,2	2300	180	16	- -	1 535	250	79	1000 x 550 x 3000	60
POLVOS 4 [Versione con 4 filtri a manica Ø 200 mm, ht 1500 mm]										
POLVOS4/S1	0,75	1600	180	3,9	4 200	1 535	250	77	1000 x 550 x 3000	60
POLVOS4/S2	1,5	2100	180	3,9	4 200	1 535	250	78	1000 x 500 x 3000	60
POLVOS4/S3	2,2	2300	180	3,9	4 200	1 535	250	79	1000 x 550 x 3000	60
POLVOS D [Versione con 2 filtri a manica Ø 500 mm, ht 1500 mm]										
POLVOSD1	1,1	1600	150	5,2	2 500	2 500	430	77	1600 x 600 x 3000	88
POLVOSD2	1,5	2100	180	5,2	2 500	2 500	430	78	1600 x 600 x 3000	88
POLVOSD3	2,2	2300	180	5,2	2 500	2 500	430	79	1600 x 600 x 3000	88
ECOPOLVOSD/ STB	2,2	2300	180	5,2	2 500	2 500	430	79	1600 x 600 x 3000	88
POLVOS 4/D [Versione con 8 filtri a manica Ø 200 mm, ht 1500 mm]										
POLVOS4/D1	1,1	1600	150	7,8	8 200	2 535	500	77	1600 x 600 x 3000	90
POLVOS4/D2	1,5	2100	180	7,8	8 200	2 535	500	78	1600 x 600 x 3000	90
POLVOS4/D3	2,2	2300	180	7,8	8 200	2 535	500	79	1600 x 600 x 3000	90
ECO POLVOS [Versione con 1 manica filtrante, adatto per aspirazione di polveri e trucioli]										
ECO/POLS1	0,75	1600	150	2,6	1 500	1 500	215	76	1000 x 550 x 3000	54
ECO/POLS2	1,5	2100	180	2,6	1 500	1 500	215	76	1000 x 500 x 3000	54
ECO/POLS3	2,2	2300	180	2,6	1 500	1 500	215	77	1000 x 550 x 3000	55

RICAMBI

- **[SACF/5]** Sacco/filtro in cotone poliestere, Ø 500 mm, ht. 1500 mm
- **[SACF/2]** Sacco/filtro in cotone poliestere, Ø 200 mm, ht. 1500 mm (per Polvos 4 e Polvos 4/D)
- **[FASS/GGE]** Cinghia stringisacco
- **[FASS535]** Fascetta stringisacco, Ø 535 mm (per Polvos Cart, Polvos 4 e Polvos 4/D)
- **[SACNY5]** Sacco in nylon, Ø 500 mm, ht. 1400 mm
- **[SACNY53]** Sacco in nylon, Ø 535 mm, ht. 1400 mm (per Polvos Cart, Polvos 4 e Polvos 4/D)
- **[RUOR1]** Ruota in gomma piroettante, Ø 80 mm
- **[RUOR1F]** Ruota in gomma piroettante, Ø 80 mm, con freno
- **[TRM]** Interruttore standard per ventilatore
- **[CAR/POLVOS]** Cartuccia 500 x 1500 mm da 16 m² (per Polvos Cart)

REALIZZAZIONI

